


DATENBLATT **SERVICE LINE DOC**

Kleingüteraufzüge

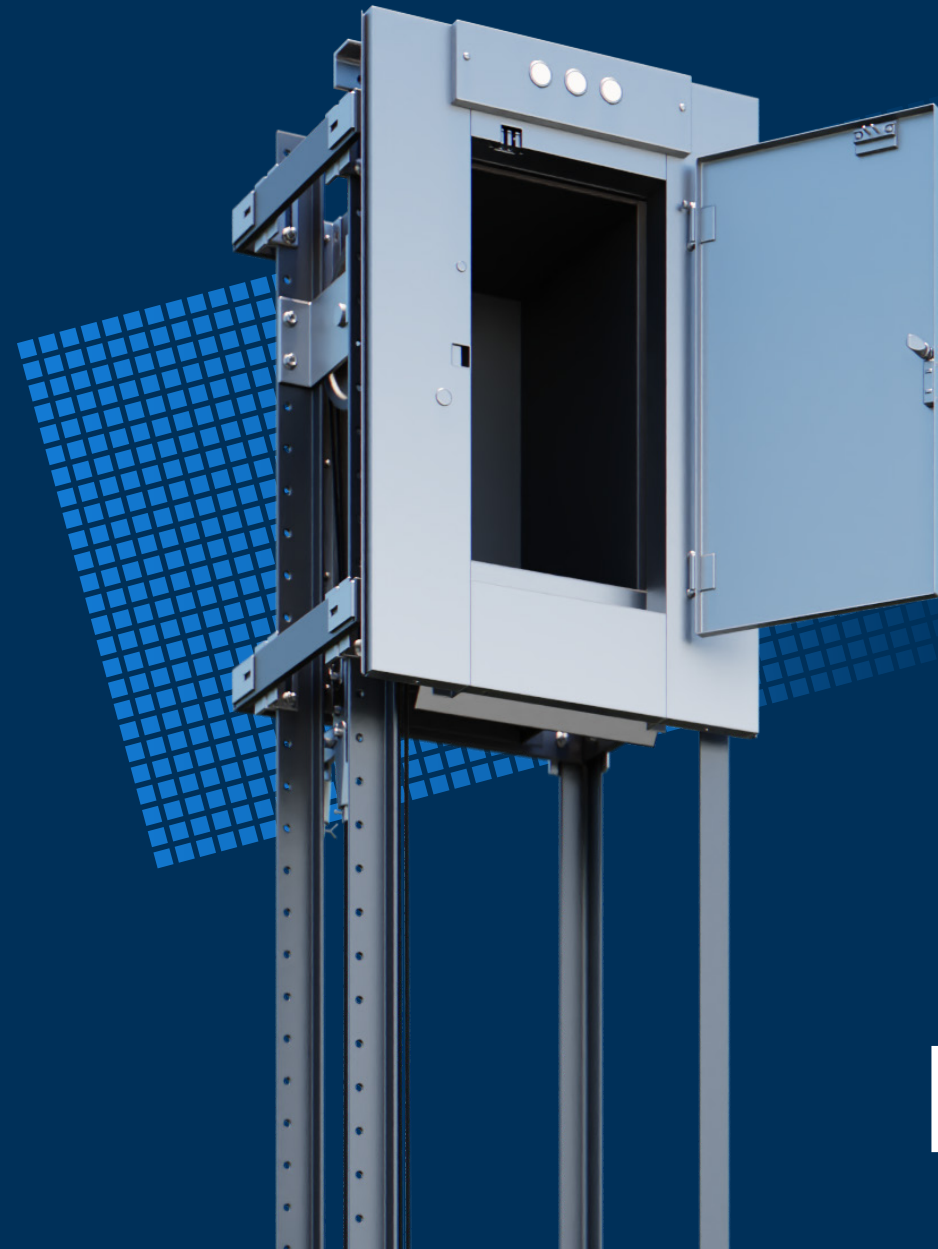

**BKG****Kleingüteraufzüge | EN 81-3 / Maschinenrichtlinie 2006/42/EG****Basisdaten:**

- Tragkraft 5 kg
- Einseitig oder Durchladung
- Mit Drehtüren auf Brüstung
- Triebwerksanordnung oben oder seitlich neben dem Schacht
- Betriebsgeschwindigkeit 0,35 m/s

Grundausrüstung:

- Fahrkorb und Schachttüren elektrolytisch verzinkt zur individuellen Farbgebung
- Feuerverzinktes Schachtgerüst zum Einbau in einem bauseitigen Schacht
- Kurze Montagezeiten durch vormontierte Komponenten
- Antrieb mit kompaktem Schneckengetriebe
- Mikroprozessorsteuerung komplett vorverdrahtet und steckbar in 24 Volt Technik
- Anhol-/Sendesteuerung
- Rufquittung, Ankunftssignal und Standortanzeige
- Diagnosesystem

Optional:

- Erhöhung der Tragkraft auf 20 kg
- Abweichende Fahrkorbmaße
- Frequenzregelung
- Materialien und Oberflächen nach Kundenwunsch
- Sprechanlagen

Fahrkorbmaße:

- Breite: 250 / 350 mm
- Tiefe: 310 mm
- Höhe: 500 mm

